

 3^{de} profiel **SCHÜCO** SCHÜCO LIVING MD (INBOUWDIEPTE 8,2 CM) (7-KAMER)


Het strakke moderne, super isolerende profiel van Schüco.(passief huis)

SCHÜCO KOMT WÉÉR MET EEN INNOVATIE: Alleen super isolerend triple glas 48 mm plaatsen in een normaal kunststof kozijn zorgt er niet voor dat de totale isolatie van de positie enorm toeneemt, de isolatie lekt weg bij het kozijn. Voor super isolerend triple glas 48mm $u=0,5$ is ook benodigd een super isolerend kunststof kozijn. Kiezen voor Schüco kunststof kozijnen is kiezen voor de toekomst en pure winst.

-SCHÜCO LIVING (INBOUWDIEPTE 8,2 CM) (7-KAMER)

Geleverd met triple glas $U=0,5$ W/M² 4/18/4/18/4

Geleverd met triple glas $U=0,6$ W/M² 6/16/6/16/6 (wordt gebruikt voor groter glas per deel dan, 1400 x 2400)

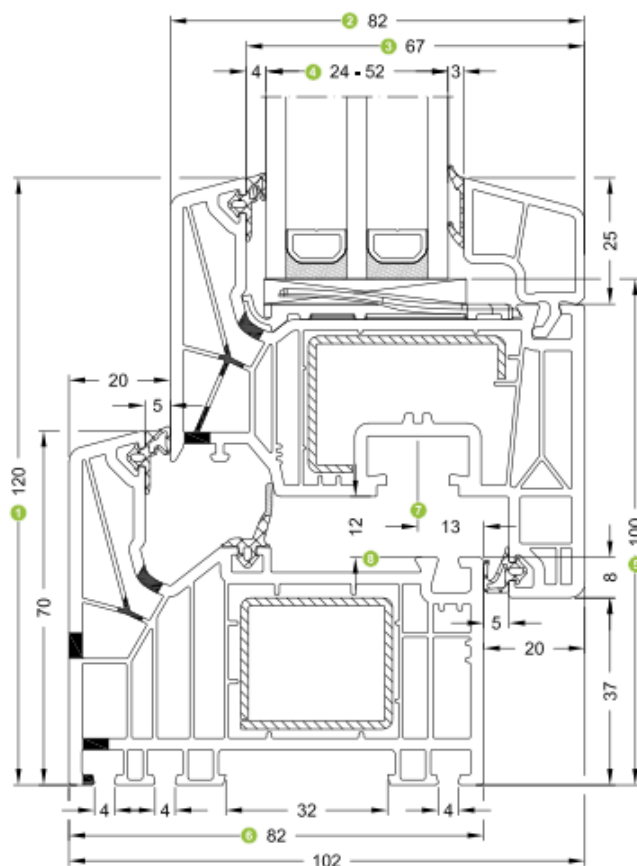

Schüco Living 7-kamerprofiel De isolatienormen worden almaar strenger. De eisen voor passiefhuizen liggen steeds hoger. Daarom moet u kiezen voor materiaal dat aan die normen en eisen voldoet. Zeker als het gaat om ramen, want daar zijn het de profielen die koude of warmte kunnen binnenlaten. De Duitse producent Schüco, komt voor 2018 op de markt met een profiel dat bestaat uit 7 kamers.

Isolatie en dus kunststof kozijnen worden steeds belangrijker, ook voor gasloze huizen zijn i.i.g. kunststof kozijnen noodzakelijk omdat dergelijke huizen moeten voldoen aan een veel hogere isolatie om het toch warm te houden. U kunt nu deze keuze maken tegen de allerlaagste inkoopprijs voor echte Schüco kozijnen bij de Kozijnenkoning.

Schüco Living 7-kamersysteem biedt onovertroffen thermische isolatie. Dit 7-kamersysteem behaalt een hoog passiefhuis-niveau en biedt een onovertroffen thermische isolatie. In dit Schüco Living raamsysteem is de eerste lasbare EPDM-afdichting geïntegreerd. Resultaat: • elastisch, lasbaar materiaal voor betere afdichting in de moeilijke hoeken • altijd een gesloten, visueel aantrekkelijk geheel zonder harde afdichtingshoeken • duurzaam, milieuvriendelijk materiaal met hoge én blijvende afdichtingskwaliteit

Schüco Living-systeem in tal van kleuren. De profielen van het Schüco Living-systeem worden met moderne zilvergrijze of zwarte afdichtingen geleverd, de kleur van de afdichtingen zijn afhankelijk van de gewenste kleur keuze folie


PERFECTE ENERGIEBALANS EN VEILIGHEID

Schüco Living stelt ook qua energiezuinigheid normen. Door de 7-kamerprofielconstructie bereikt Schüco Living met een bouwdiepte van 82 mm uitstekende Uf-waarden: bij de aanslagafdichtingsvariant tot $1,1 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$ en in de uitvoering als middendichtingsstelsel tot $1,0 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$. Bij gelijktijdige verlijming van de beglazing kunnen voor Schüco Living 82 AS zelfs waarden van $U_f = 1,0 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$ en voor Schüco Living 82 MD zelfs waarden van $U_f = 0,96 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$ worden bereikt. Op deze manier kunnen ook zonder ingewikkelde extra maatregelen energie neutrale huizen (passiefhuizen) worden gerealiseerd. Een andere verbetering van de thermische isolatie maakt de 2-kamerconstructie van glaslaten van het Twin-systeem mogelijk.

EXCLUSIEVE DICHTINGSTECHNOLOGIE

Met het nieuwe Schüco Twin-systeem presenteert Schüco de eerste lasbare EPDM-dichting die werd ontwikkeld in nauwe samenwerking met Semperit en exclusief beschikbaar is voor Schüco-partners. Doordat elastisch, lasbaar materiaal wordt gebruikt, wordt de afdichting in de moeilijke hoeken van het raam verbeterd en krijgt men tegelijkertijd een gesloten, visueel aantrekkelijke hoek zonder harde dichtingshoeken te zien. Het duurzame, milieuvriendelijke materiaal behoudt tijdens de volledige gebruiksduur zijn hoge dichtingskwaliteit. Dit leidt tot minder klachten en draagt bij aan het waardebehoud van het gebouw. De UV- en koudebestendige EPDM-afdichtingen zijn geschikt voor alle klimaatzones en gebouwtypes en staan garant voor een permanente elasticiteit in het temperatuurbereik van -40 °C tot $+120 \text{ °C}$

A. Het Schüco Living raamsysteem beschikt over drie dichtingsniveau's en 7 isolatiekamers in de kozijnprofielen. Energie besparen met deze ramen is zowel voor renovatie als nieuwbouw projecten zonder meer mogelijk. -Profiel inbouwdiepte 82 mm -Smalle aanzichts breedte 120 mm -Grote inbouwdiepte biedt meer zekerheid en bescherming tegen inbraak -7-Kamer-profielsysteem met optimale isolerende eigenschappen -Drie dichtingsniveau's voor de hoogste mate van bescherming tegen weer en wind, maar ook voor een nog betere geluidsisolatie -Zilvergrijze dichtingen geven een lichter aanzicht en mooiere optiek -Verschillende contouren raamvleugels "Rondo" en "Classic" en kleuren mogelijk -30% Meer glasoppervlak. het systeem laat dus meer licht in de ruimte toe in vergelijking met conventionele raamsystemen. B. Het Schüco Living deursysteem Deze kunststof deursystemen kunnen zonder meer worden toegepast in uiteenlopende marktsegmenten, zowel in nieuwbouwsituaties als in renovatieprojecten. De 3-dubbele dichting en de grote inbouwdiepte maken het systeem niet alleen zeer goed isolerend, maar bovendien uiterst stabiel en inbraakvertragend. De beste isolatie, met name ook door de thermische ontkoppeling van de onderdorpel -Lage onderdorpel -Profielinbouwdiepte 82 mm / Smal aanzicht / -Door de grote inbouwdiepte stabiel, grotere veiligheid en bescherming tegen inbraak -Vleugelgeometrie in versprongen lijn met de kozijnomranding - Drie dichtingen bieden een optimale bescherming tegen wind, regen en tegen geluids-overlast -Zilvergrijze dichtingen bieden vaak een fraaier aanzicht in vergelijking met zwarte dichtingen.

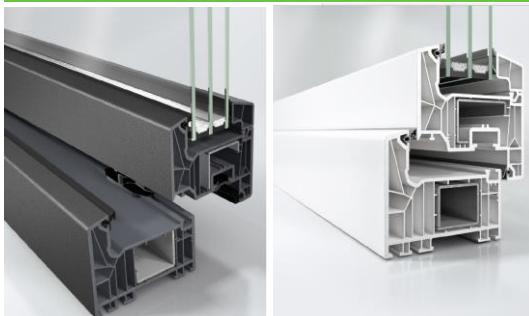

4^{de} profiel **SCHÜCO LIVING VARIANT (INBOUWDIEPTE 12 CM) (7-KAMER)**

Hollands verdiept super isolerend profiel van Schüco met dezelfde vertrouwde vormen als houten kozijnen. *(passief huis)*

SCHÜCO KOMT WÉÉR MET EEN INNOVATIE: Schüco Living Variant; speciaal ontwikkeld voor de Nederlandse markt.

Alleen super isolerend triple glas 48 mm plaatsen in een normaal kunststof kozijn zorgt er niet voor dat de totale isolatie van de positie enorm toeneemt, de isolatie lekt weg bij het kozijn. Voor super isolerend triple glas 48mm u=0,5 is ook benodigd een super isolerend kunststof kozijn!!

-SCHÜCO LIVING VARIANT(INBOUWDIEPTE 12 CM) (7-KAMER)

Geleverd met triple glas U=0,5 W/M2 4/18/4/18/4

Geleverd met triple glas U=0,6 W/M2 6/16/6/16/6 (wordt gebruikt voor groter glas per deel dan, 1400 x 2400)

Schüco lanceerde begin dit jaar het nieuwe profielsysteem Schüco Living Variant; speciaal ontwikkeld voor de Nederlandse markt en de kozijnenkoning levert dit profiel vanaf dit jaar in Nederland. Het best isolerende kozijn is het schüco Energie Kozijn LiVing Variant. Hiermee isoleert u 40% * beter ten opzichte van de huidige generatie kunststof kozijnen, ramen, deuren en schuifpuien (*op basis van Schüco CT70: Hollands Accent met HR++ glas). Het 112 millimeter diepe goed isolerende Schüco kozijnprofiel met het Hollands Accent (CT70 Accent blijft wel gewoon bestaan. Hiermee biedt Schüco voor iedere type woning een passend LiVing kozijn. Als aanvulling is er nu het 120 millimeter diepe super isolerende Hollands Facet (Schüco Living Variant, 15 graden. Schüco Living Variant (6 kamer) zorgt voor een aanzienlijke verbetering van isolatie waardes en een verduurzaming van de eigen woning, zeker in combinatie met glaskeuze. Hoe dieper het profiel hoe dikker glas dat erin past en dus uitermate geschikt voor triple beglazing. Een groot voordeel met het oog op duurzaamheid in bouw en renovatie. **Schüco Living 7-kamerprofiel** De isolatienormen worden almaar strenger. De eisen voor passiefhuizen liggen steeds hoger. Daarom moet u kiezen voor materiaal dat aan die normen en eisen voldoet. Zeker als het gaat om ramen, want daar zijn het de profielen die koude of warmte kunnen binnenlaten. De Duitse producent Schüco,, komt voor 2018 op de markt met een profiel dat bestaat uit 7 kamers.

Isolatie en dus kunststof kozijnen worden steeds belangrijker, ook voor gasloze huizen zijn i.i.g. kunststof kozijnen noodzakelijk omdat dergelijke huizen moeten voldoen aan een veel hogere isolatie om het toch warm te houden. U kunt nu deze keuze maken tegen de allerlaagste inkooprijks voor echte Schüco kozijnen bij de Kozijnenkoning.

Schüco Living 7-kamersysteem biedt onovertroffen thermische isolatie. Dit 7-kamersysteem behaalt een hoog passiefhuis-niveau en biedt een onovertroffen thermische isolatie. In dit Schüco Living raamsysteem is de eerste lasbare EPDM-afdichting geïntegreerd.

Resultaat: • elastisch, lasbaar materiaal voor betere afdichting in de moeilijke hoeken • altijd een gesloten, visueel aantrekkelijk geheel zonder harde afdichtingshoeken • duurzaam, milieuvriendelijk materiaal met hoge én blijvende afdichtingskwaliteit

Schüco Living-systeem in tal van kleuren

De profielen van het Schüco Living-systeem worden met moderne zilvergrijze of zwarte afdichtingen geleverd, de kleur van de afdichtingen zijn afhankelijk van de gewenste kleur keuze folie


PERFECTE ENERGIEBALANS EN VEILIGHEID

Schüco Living stelt ook qua energiezuinigheid normen. Door de 7-kamerprofielconstructie bereikt Schüco Living met een bouwdiepte van 82 mm uitstekende Uf-waarden: bij de aanslagafdichtingsvariant tot 1,1 W/(m²K) en in de uitvoering als middendichtingsstelsel tot 1,0 W/(m²K). Bij gelijktijdige verlijming van de beglazing kunnen voor Schüco Living 82 AS zelfs waarden van Uf = 1,0 W/(m²K) en voor Schüco Living 82 MD zelfs waarden van Uf = 0,96 W/(m²K) worden bereikt. Op deze manier kunnen ook zonder ingewikkelde extra maatregelen energie neutrale huizen (passiefhuizen) worden gerealiseerd. Een andere verbetering van de thermische isolatie maakt de 2-kamerconstructie van glaslaten van het Twin-systeem mogelijk.

EXCLUSIEVE DICHTINGSTECHNOLOGIE

Met het nieuwe Schüco Twin-systeem presenteert Schüco de eerste lasbare EPDM-dichting die werd ontwikkeld in nauwe samenwerking met Semperit en exclusief beschikbaar is voor Schüco-partners. Doordat elastisch, lasbaar materiaal wordt gebruikt, wordt de afdichting in de moeilijke hoeken van het raam verbeterd en krijgt men tegelijkertijd een gesloten, visueel aantrekkelijke hoek zonder harde dichtingshoeken te zien. Het duurzame, milieuvriendelijke materiaal behoudt tijdens de volledige gebruiksduur zijn hoge dichtingskwaliteit. Dit leidt tot minder klachten en draagt bij aan het waardebehoud van het gebouw. De UV- en koudebestendige EPDM-afdichtingen zijn geschikt voor alle klimaatzones en gebouwtypen en staan garant voor een permanente elasticiteit in het temperatuurbereik van -40 °C tot +120 °C

A. Het Schüco Living raamsysteem beschikt over drie dichtingsniveaus en 7 isolatiekamers in de kozijnprofielen. Energie besparen met deze ramen is zowel voor renovatie als nieuwbouw projecten zonder meer mogelijk. -Profiel inbouwdiepte 82 mm -Smalle aanzichts breedte 120 mm -Grote inbouwdiepte biedt meer zekerheid en bescherming tegen inbraak -7-Kamer-profielsysteem met optimale isolerende eigenschappen -Drie dichtingsniveaus voor de hoogste mate van bescherming tegen weer en wind, maar ook voor een nog betere geluidsisolatie -Zilvergrijze dichtingen geven een lichter aanzicht en mooiere optiek -Verschillende contouren raamvleugels "Rondo" en "Classic" en kleuren mogelijk -30% Meer glasoppervlak. het systeem laat dus meer licht in de ruimte toe in vergelijking met conventionele raamsystemen. B. Het Schüco Living deursysteem Deze kunststof deursystemen kunnen zonder meer worden toegepast in uiteenlopende marktsegmenten, zowel in nieuwbouwsituaties als in renovatieprojecten. De 3-dubbele dichting en de grote inbouwdiepte maken het systeem niet alleen zeer goed isolerend, maar bovendien uiterst stabiel en inbraakvertragend. De beste isolatie, met name ook door de thermische ontkoppeling van de onderdorpel -Lage onderdorpel -Profielinbouwdiepte 82 mm / Smal aanzicht / -Door de grote inbouwdiepte stabiel, grotere veiligheid en bescherming tegen inbraak -Vleugelgeometrie in versprongen lijn met de kozijnomranding -Drie dichtingen bieden een optimale bescherming tegen wind, regen en tegen geluids-overlast -Zilvergrijze dichtingen bieden vaak een fraaier aanzicht in vergelijking met zwarte dichtingen.

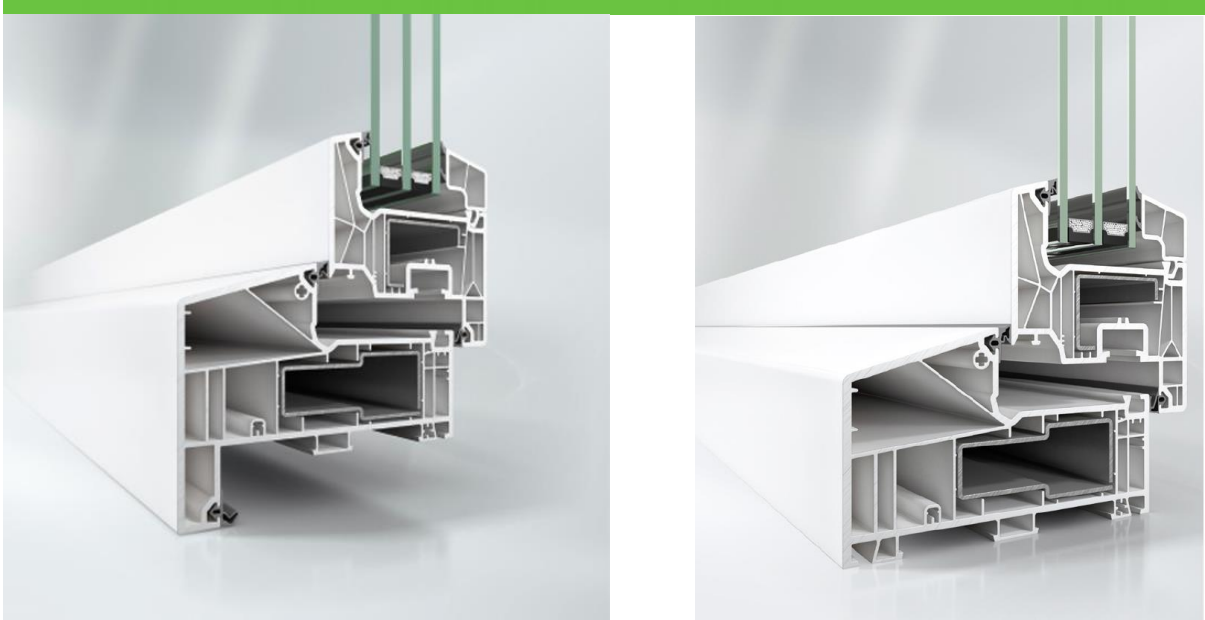


Hollands verdiept super isolerend profiel van Schüco: *het profiel: met dezelfde vertrouwde vormen als houten kozijnen.*

SCHÜCO LIVING (INBOUWDIEPTE 12 CM) (7-KAMER)

Verdiept Hollands profiel: Schüco Living (6-kamer)

Geleverd met triple glas U=0,5 W/M² 4/18/4/18/4

Geleverd met triple glas U=0,6 W/M² 6/16/6/16/6 (wordt gebruikt voor groter glas per deel dan, 1400 x 2400)

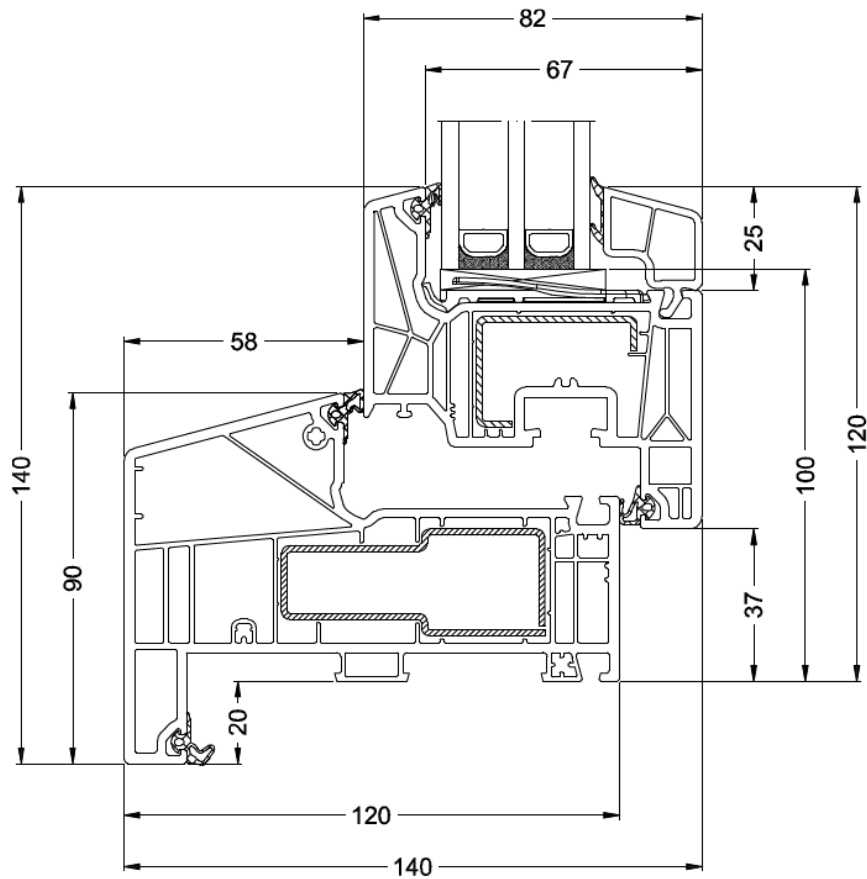

Beglazing volgens uw persoonlijke wensen: isolerend en functioneel glas met een dikte van 24 mm tot 52 mm

De vorm van de Classic-vleugel, met zijn strakke en tijdloze lijnen, beantwoordt aan de eisen van moderne architectuur

Kader contour met 15°

Twee dichtingsniveaus bieden optimale bescherming tegen wind, regen en geluid

6-kamerige profielsystemen met uitstekende isolatie-eigenschappen voor U_t-waarden van max. 1,1 W/(m²K)

Slanke profielen voor een maximale lichtinval en veel zonnewarmte

