

Beglazing volgens uw persoonlijke wensen: isolerend en functioneel glas met een dikte van 24 mm tot 52 mm


De vorm van de Classic-vleugel, met zijn strakke en tijdloze lijnen, beantwoordt aan de eisen van moderne architectuur

Kader contour met 15°

Twee dichtingsniveaus bieden optimale bescherming tegen wind, regen en geluid

6-kamerige profielsystemen met uitstekende isolatie-eigenschappen voor U_f-waarden van max. 1,1 W/(m²K)

Slanke profielen voor een maximale lichtinval en veel zonnewarmte

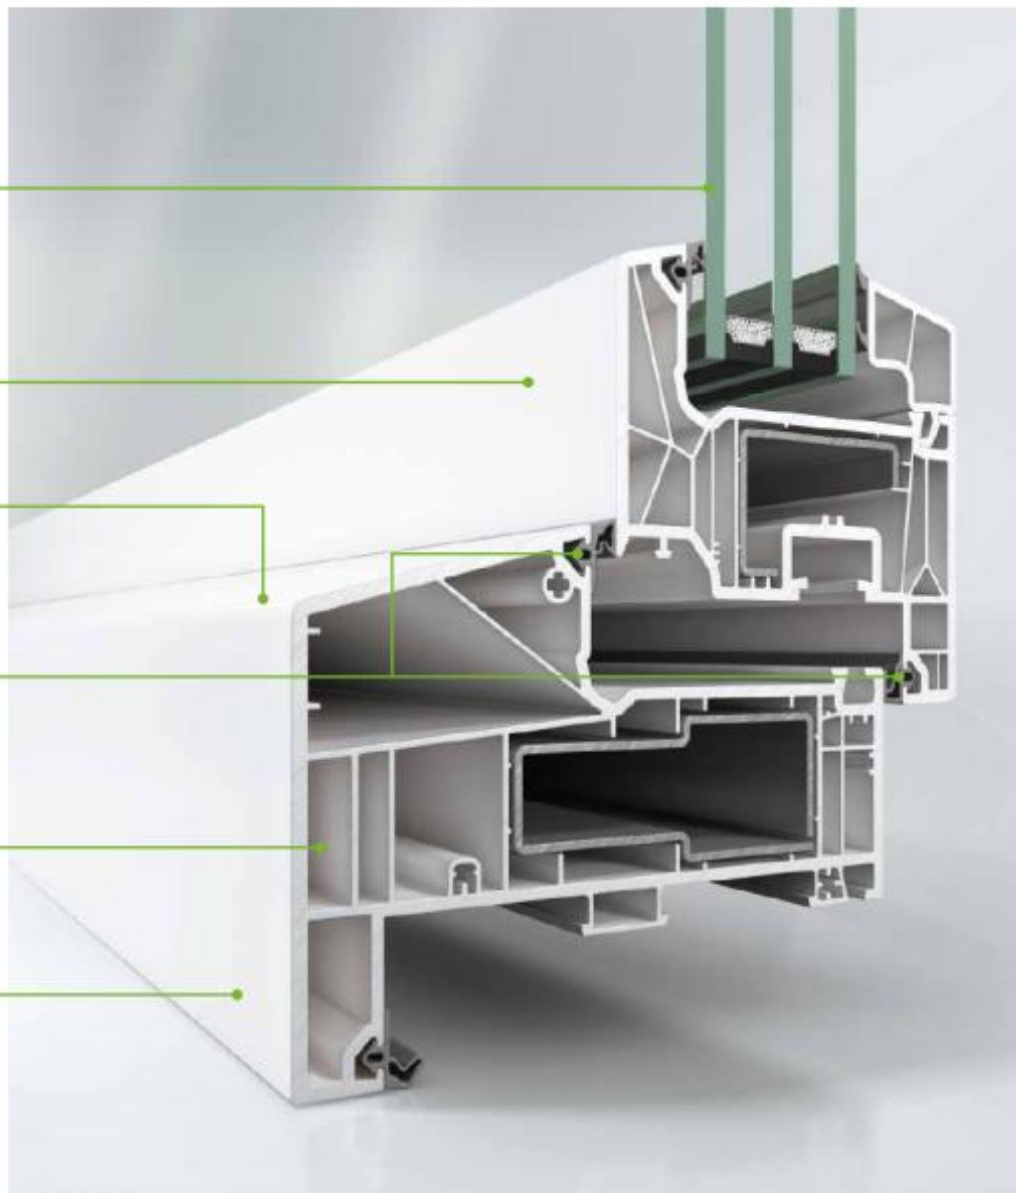

Schüco LivInG Variant 15°