

Profiel 19491, 15° met aanslag voor montage


Doorsnede Raamkozijn naar binnen draaiend, met aanslag 2 cm, voor montage

Systemschnitte


System section details

Systemeigenschaften
System features

Schüco LivIng Variant 15°

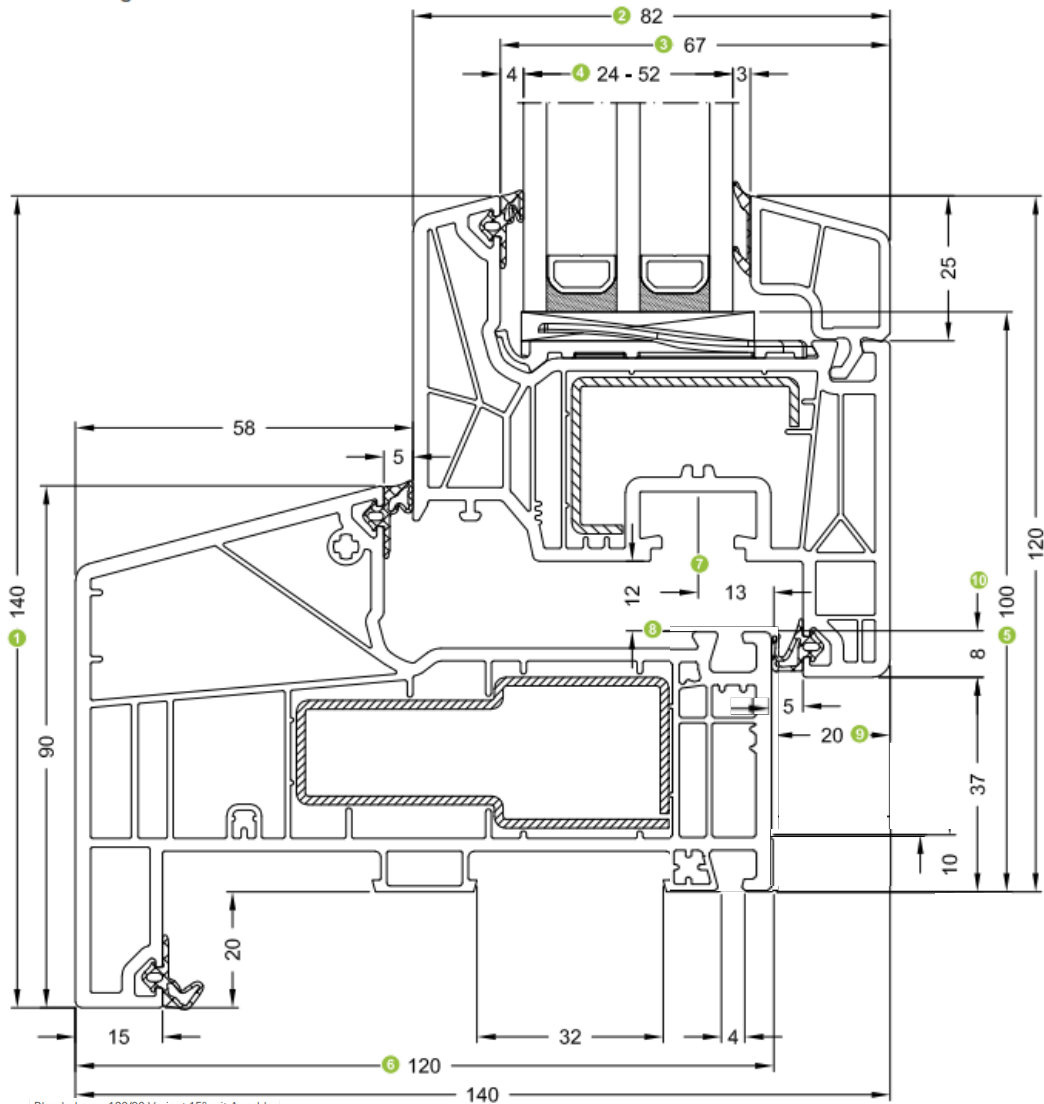

Blendrahmen 120/90 Variant 15° mit Anschlag
19491...



19431...
Flügelrahmen 82/83
Vent frame 82/83

- | | | | |
|---|--|----|--|
| 1 | Ansichtsbreite
Face width | 6 | Blendrahmen Bautiefe
Basic depth of outer frame |
| 2 | Flügelrahmen Bautiefe
Basic depth of vent frame | 7 | Achsmaß Beschlag
Axis dimension of fitting |
| 3 | Glasfalzbreite
Glazing rebate width | 8 | Falzlufmaß
Rebate space dimension |
| 4 | Glasdicke
Glass thickness | 9 | Aufdeckmaß
Tolerance |
| 5 | Glasabzugsmaß
Glass deduction | 10 | Flügelüberschlag
Vent overlap |

Afwatering onzichtbaar (onder uit de aanslag)